

NEW

屋外用タッチモニター

2799L

27-inch LCD

Outdoor Open-Frame
Touchscreen Display27.0型ワイド 屋外用
組み込みタッチモニター 2799Lオプティカルボンディング仕様
1320cd/m²の高輝度ディスプレイ直射日光下でも
高い視認性

-20~60℃の環境で動作可能

製品特長


- 動作温度範囲の広いLCDパネルを採用し、屋外使用を想定した組み込みタッチモニター。
- 高輝度27.0型ワイドLCDパネルに投影型静電容量方式タッチパネルを内蔵。
- タッチパネル接続はUSBおよびRS-232C。
- VGA、Display Port、HDMIの各種映像信号に対応。
- UL、IECなどの安全規格、VCCI、FCC、CEなどのEMI規格に適合。
- 産業用途を想定した長寿命設計。
- 2年間無償保証



■ 製品名	ET2799L-2UWA-1-MT-ZB-NPB-OUT-G
■ 製品コード	E399052
■ タッチパネル部	
方式	投影型静電容量方式
タッチ点数	USB接続の場合：最大10点、RS-232C接続の場合：最大2点 ※タッチスルー設定時はいずれも最大2点
表面処理	アンチグレア
通信	USBおよびRS-232C ※RS-232Cの場合は専用のオプションケーブル（E810917）を使用
■ 一般仕様	
外形寸法	658mm(W)×414.9mm(H)×67.6mm(D) ※ブラケットを含まない場合（突起部を除く）
重量	約13.6kg
VESAマウント規格	200mm×100mm
電源	定格電圧：DC12V～24V、入力電圧：DC12V（オプションのACアダプター使用、AC100V入力）
消費電力	70W（Typ.）※AC100V入力でオプションのACアダプター使用、パワーセーブモードオン時
タッチパネル通信接続	USBタイプB（レセプタクル）、RS-232C（ミニD-sub15ピン）
映像信号入力接続	アナログ：RGBミニD-sub15ピン（メス）、デジタル：Display Port 20ピン（メス）、HDMIタイプA 19ピン（メス）
使用・保存温度範囲	使用時：-20～60℃ 保存時及び輸送時：-30～80℃
使用・保存湿度範囲	使用時：10～90%RH（結露なきこと） 保存時及び輸送時：10～95%RH（結露なきこと）
耐衝撃性	タッチパネル面：IK10準拠（備考）複数サンプルの試験結果によるもので、製品の強度を保証するものではありません。
規格	VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、ICES-003クラスB、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1
保証	2年間
■ 表示部	
サイズ	27.0型
アスペクト比	16:9
液晶表示（駆動）方式	TFTアクティブマトリックス方式
最大解像度	1920×1080
表示エリア	597.89mm(H)×336.31mm(V)（27.0型）
画素ピッチ	0.3114mm(H)×0.3114mm(V)
表示色	1677万色
輝度	1320cd/m ²
OSD	対応
コントラスト比	1000：1（標準値）
視野角	上下178°、左右178°
アナログ信号	セパレート、コンポジット（H/V）、SOG
デジタル信号	Display Port規格V1.1a準拠 DP/CP対応、HDMI規格ver.1.3準拠 HDCP対応
プラグアンドプレイ	VESA DDC2B適合（備考）DDC/CIIに関しては、VESA MCCS V2.2準拠
■ 付属品	

- ・アナログRGBケーブル（ミニD-sub15ピン、オスーオス、長さ1.8m）・USBケーブル（タイプBプラグータイプAプラグ、長さ1.8m、ネジ固定対応）
- ・HDMIケーブル（19ピンオスー19ピンオス、長さ1.8m、ネジ固定対応）・リモートOSDスイッチ PN:E483757(ELO-REMOTE-OSD-RJ45-R)
- ・タッチモニタークイックインストールガイドおよびタッチモニター説明書（地域別エネルギー効率ラベルなどを含む）
- ・側面取り付け用金具とネジ（a）長辺用ブラケット 2個（b）短辺用 2個（c）M4x5mmネジ 20本（d）M4x6mmネジ 28本

■ 寸法図(単位mm)

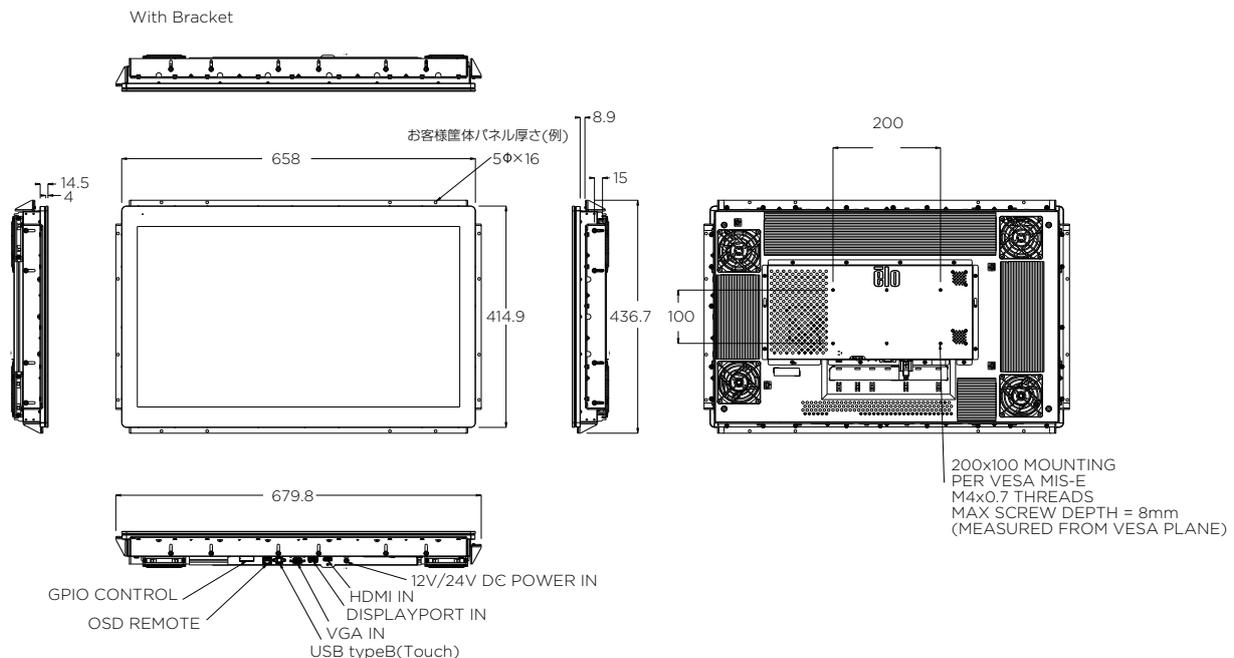

安全に関するご注意
 ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等のある場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。このカタログの記載内容は、2024年9月のものです。 ■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。
 ■本文による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。■Elo(ロゴ)、Elo Touch Solutions、タッチパネル・システムズ株式会社(ロゴ)は商標です。
 ■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。