



## タッチパネル・システムズ株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F  
 営業部 : Tel.045-478-2161 Fax.045-478-3677  
<https://www.tps.co.jp>

このカタログの記載内容は、2025年1月のものです。

■このカタログの内容については、当社または販売代理店までお問い合わせください。■このカタログの内容は、予告なしに仕様及びデザインを変更することがありますので、ご了承ください。  
 ■文書による当社の承諾なしにこのカタログの内容の転載・複製を禁じます。■ēlo(ロゴ)、Elo Touch Solutions、タッチパネル・システムズ株式会社(ロゴ)は商標です。  
 ■本記載の他社のロゴ、名称および製品名は、他社の商標である場合があります。■写真は一部合成しています。■写真の色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

# 製品ラインナップ Product Lineup

サイズ



7型  
ワイド



10.1型  
ワイド



12.1型



13.3型  
ワイド



15.0型



15.6型  
ワイド



17.0型



19.0型



19.5型  
ワイド



21.5型  
ワイド



23.8型  
ワイド



27.0型  
ワイド



サイズ



31.5型  
ワイド



42.5型  
ワイド



50型  
ワイド



54.6型  
ワイド



64.5型  
ワイド



6型  
ワイド



凡例



- 製品写真
- 製品総称
- タッチパネル方式

## タッチパネル方式一覧

- 投影型静電容量方式
  - 静電容量
  - 静電容量 ベゼルなし
  - 静
- 5線式抵抗膜方式
  - 抵抗膜
  - 抵抗膜 ベゼルなし
  - 抵抗
- 超音波表面弾性波方式
  - 超音波
  - 超音波 ベゼルなし
  - 超
- 赤外線走査方式
  - 赤外線
  - 赤

▶ タッチパネル方式の技術紹介はこちら <https://www.tps.co.jp/products/technologies>

## 製品詳細ページ(P.03~P.19) 凡例

10.1型ワイド 画面サイズ  
最大解像度: 1280×800  
アスペクト比: 16:10  
広視野角



### 製品総称

- 製品名
- 製品コード: ○○○○
- 本体色
- タッチパネル方式





# LCD デスクトップタッチモニター Touchscreen Monitors

## 15.0型

最大解像度：1024×768  
アスペクト比：4:3



### 1517L

3年保証 RoHS対応

- **ET1517L-7CWB-1-BL-ZB-G**  
製品コード：E144246 **抵抗膜** ベゼルなし  
ブラック
- **ET1517L-7CWB-1-WH-ZB-G**  
製品コード：E590483 **抵抗膜** ベゼルなし  
ホワイト
- **ET1517L-8CWB-1-WH-G**  
製品コード：E579160 **超音波**  
ホワイト

輝度	抵抗膜 240cd/m <sup>2</sup>	超音波 270cd/m <sup>2</sup>
表示色	1620万色	
視野角	上下150°、左右160°	
コントラスト比	800:1 (標準値)	
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI	
タッチ点数	1点	
表面処理	アンチグレア	
タッチパネル通信	RS-232C, USB	
スピーカー	なし	
消費電力	30W (最大)	
外形寸法 (W)×(H)×(D)	358×319×197(mm) (スタンド付)	
重量	約4.3kg (スタンド付)	

#### 規格

・VCCIクラスB ・電気用品安全法 ・CCC ・China RoHS  
・KC ・BSMI ・BIS ・UL ・FCC Part 15クラスB ・c-UL  
・ICES-003クラスB ・CEクラスB ・RoHS ・WEEE  
・UKCA ・C-tickクラスB(RCM) ・IEC62368-1

## 15.0型

最大解像度：1024×768  
アスペクト比：4:3



### 1523L

3年保証 RoHS対応

- **ET1523L-2UWA-1-BL-MT-ZB-G**  
製品コード：E738607 **静電容量** ベゼルなし  
ブラック
- **ET1523L-2UWA-1-WH-MT-ZB-G**  
製品コード：E336518 **静電容量** ベゼルなし  
ホワイト

輝度	270cd/m <sup>2</sup>
表示色	1620万色
視野角	上下150°、左右160°
コントラスト比	800:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル DVI, HDMI
タッチ点数	10点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	2W×2 (ステレオ)
消費電力	50W (本体)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	358×319×199(mm) (スタンド付) ※ベースチルト75°、本体側チルト0°の場合
重量	約3.9kg (スタンド付)

#### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL  
・FCC Part 15クラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB  
・CEクラスB ・RoHS ・WEEE ・UKCA  
・C-tickクラスB(RCM) ・IEC62368-1

## 17.0型

最大解像度：1280×1024  
アスペクト比：5:4



### 1717L

3年保証 RoHS対応

- **ET1717L-7CWB-1-BL-ZB-G**  
製品コード：E649473 **抵抗膜** ベゼルなし  
ブラック
- **ET1717L-7CWB-1-WH-ZB-G**  
製品コード：E679434 **抵抗膜** ベゼルなし  
ホワイト
- **ET1717L-8CWB-1-WH-G**  
製品コード：E214112 **超音波**  
ホワイト

輝度	抵抗膜 200cd/m <sup>2</sup>	超音波 225cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色	
視野角	上下160°、左右170°	
コントラスト比	1000:1 (標準値)	
映像信号入力	アナログ VGA デジタル DVI, HDMI	
タッチ点数	1点	
表面処理	アンチグレア	
タッチパネル通信	RS-232C, USB	
スピーカー	なし	
消費電力	30W (最大)	
外形寸法 (W)×(H)×(D)	392×362×215(mm) (スタンド付)	
重量	約5.4kg (スタンド付)	

#### 規格

・VCCIクラスB ・電気用品安全法 ・CCC ・China RoHS  
・KC ・BSMI ・BIS ・UL ・FCC Part 15クラスB ・c-UL  
・ICES-003クラスB ・CEクラスB ・RoHS ・WEEE  
・UKCA ・C-tickクラスB(RCM) ・IEC62368-1

## 17.0型

最大解像度：1280×1024  
アスペクト比：5:4



### 1723L

3年保証 RoHS対応

- **ET1723L-2UWA-1-BL-MT-ZB-G**  
製品コード：E683457 **静電容量** ベゼルなし  
ブラック
- **ET1723L-2UWA-1-WH-MT-ZB-G**  
製品コード：E016808 **静電容量** ベゼルなし  
ホワイト

輝度	215cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下160°、左右170°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル DVI, HDMI
タッチ点数	10点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	2W×2 (ステレオ)
消費電力	50W (本体)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	392×361×209(mm) (スタンド付) ※ベースチルト75°、本体側チルト0°の場合
重量	約4.7kg (スタンド付)

#### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL  
・FCC Part 15クラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB  
・CEクラスB ・RoHS ・WEEE ・UKCA  
・C-tickクラスB(RCM) ・IEC62368-1

## 19.0型

最大解像度：1280×1024  
アスペクト比：5:4  
**広視野角**



### 1902L

3年保証 RoHS対応

- **ET1902L-2UWA-0-BL-G**  
製品コード：E351388 **静電容量** ベゼルなし  
ブラック

輝度	225cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	2W×2 (ステレオ)
消費電力	48W (最大)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	430×398×193(mm) (スタンド付)
重量	約6.3kg (スタンド付)

#### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS  
・FCC ・UL ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA  
・RCM ・EAC ・IEC62368-1

## 19.0型

最大解像度：1280×1024  
アスペクト比：5:4  
**広視野角**



### 1903LM

医療規格  
適合モデル 3年保証 RoHS対応

- **ET1903LM-2UWB-1-WH-G**  
製品コード：E658586 **静電容量** ベゼルなし  
ホワイト


輝度	225cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI
タッチ点数	USB通信 10点 RS-232C通信 2点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB RS-232C ※オプションケーブルが必要
スピーカー	2W×2 (ステレオ)
消費電力	48W (最大)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	430×398×193(mm) (スタンド付)
重量	約6.3kg (スタンド付)

#### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS  
・ANSI/AAMI ES60601-1 ・FCC Part 15 ・UL  
・CAN/CSA C22.2 No.60601-1 ・ICES-3 ・c-UL  
・EN 60601-1-2 ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・RCM  
・EAC ・IEC60601-1 ・IEC62368-1 ・IP54(準拠)

# LCD デスクトップ タッチモニター

## Touchscreen Monitors

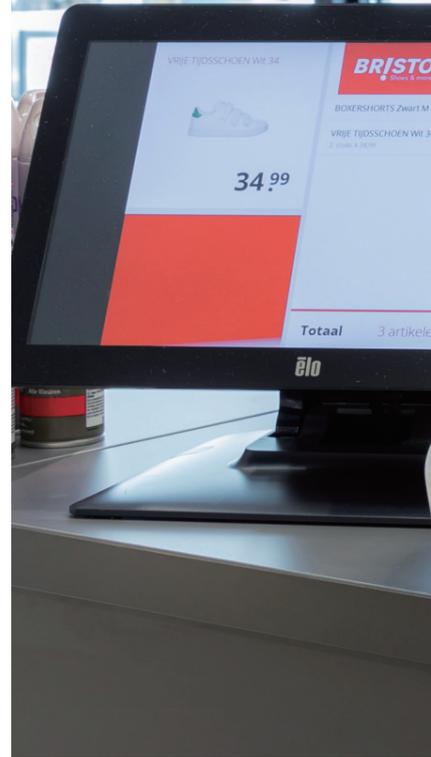

### 7型ワイド

最大解像度：800×480  
アスペクト比：16:9



#### 0702L

3年保証 RoHS対応

##### ●ET0702L-2UWA-1-BL-G

製品コード：E796382 静電容量 ペゼルなし  
ブラック

輝度	430cd/m <sup>2</sup>
表示色	1619万色
視野角	上下150°、左右120°
コントラスト比	500:1 (標準値)
映像信号入力/ タッチパネル通信	USBタイプMicro-B ver 2.0(レセプタクル) ※電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信用
タッチ点数	10点
表面処理	アンチグレア
スピーカー	なし
消費電力	5W (最大)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	180.6×117.2×17.7(mm)
重量	約0.3kg

##### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL  
・FCC ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA  
・RCM ・CoC(NOM) ・IEC62368-1

### 10.1型ワイド

最大解像度：1280×800  
アスペクト比：16:10  
広視野角



#### 1002L

3年保証 RoHS対応

##### ●ET1002L-2UWC-1-G

製品コード：E155834 静電容量 ペゼルなし  
ブラック

輝度	315cd/m <sup>2</sup>
表示色	26.2万色
視野角	上下170°、左右170°
コントラスト比	800:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA ※オプションケーブルが必要 デジタル HDMI
タッチ点数	10点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	2W×2 (ステレオ)
消費電力	36W (最大)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	255×177×29(mm)
重量	約0.9kg

##### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS  
・RCM ・UL ・FCCクラスB ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS ・WEEE  
・UKCA ・IEC62368-1

### 13.3型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
広視野角



#### 1302L

3年保証 RoHS対応

##### ●ET1302L-2UWA-1-BL-G

製品コード：E683204 静電容量 ペゼルなし  
ブラック

輝度	270cd/m <sup>2</sup>
表示色	1620万色
視野角	上下170°、左右170°
コントラスト比	800:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA ※オプションケーブルが必要 デジタル HDMI
タッチ点数	10点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	1W×2 (ステレオ)
消費電力	36W (最大)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	326×260×150(mm) (スタンド付)
重量	約2.3kg (スタンド付)

##### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS  
・UL ・FCCクラスB ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS ・WEEE  
・UKCA ・RCM ・CoC(NOM) ・IEC62368-1

### 15.6型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
広視野角



#### 1502L

3年保証 RoHS対応

##### ●ET1502L-2UWC-1-G

製品コード：E155645 静電容量 ペゼルなし  
ブラック

輝度	225cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下160°、左右160°
コントラスト比	700:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA ※オプションケーブルが必要 デジタル HDMI
タッチ点数	10点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	2W×2 (ステレオ)
消費電力	36W (最大)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	387×285×199(mm) (スタンド付)
重量	約3.1kg (スタンド付)

##### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS  
・RCM ・UL ・FCCクラスB ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS  
・WEEE ・UKCA ・IEC62368-1

### 19.5型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
広視野角



#### 2002L

3年保証 RoHS対応

##### ●ET2002L-2UWA-1-G

製品コード：E396119 静電容量 ペゼルなし  
ブラック

輝度	225cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下170°、左右170°
コントラスト比	3000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ Mini VGA デジタル HDMI
タッチ点数	10点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	2W×2 (ステレオ)
消費電力	40W (最大)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	488×352×193(mm) (スタンド付)
重量	約6.2kg (スタンド付)

##### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BIS ・UL  
・FCCクラスB ・c-UL ・IC ・RCM ・IEC62368-1  
・WEEE ・UKCA ・IEC62368-1

### 21.5型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
広視野角



#### 2202L

3年保証 RoHS対応

##### ●ET2202L-2UWA-0-BL-G

製品コード：E351600 静電容量 ペゼルなし  
ブラック

輝度	225cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	2W×2 (ステレオ)
消費電力	48W (最大)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	527×384×193(mm) (スタンド付)
重量	約6.2kg (スタンド付)

##### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・e-Standby  
・BSMI ・BIS・FCC ・UL ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS  
・WEEE ・UKCA ・RCM ・IEC62368-1

### 21.5型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
広視野角



#### 2270L

3年保証 RoHS対応

##### ●ET2270L-2UWA-0-BL-G

製品コード：E510259 静電容量 ペゼルなし  
ブラック

輝度	225cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI, Display Port
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	2W×2 (ステレオ)
消費電力	12.2W (パワーセーブ機能オン時)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	504.7×289×120(mm) (スタンド付・チルト角約20°時) 504.7×302.4×113.3(mm) (スタンド格納時)
重量	約4.1kg

##### 規格

・VCCIクラスB ・電気用品安全法 ・CCC ・China RoHS  
・KC ・BSMI ・BIS ・FCC ・UL ・ICES-3 ・c-UL ・CE  
・RoHS ・WEEE ・UKCA ・RCM ・IEC62368-1  
・Energy Star 8.0

# LCD デスクトップ タッチモニター Touchscreen Monitors

## 21.5型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
広視野角



**2203LM** 医療規格  
適合モデル 3年保証 RoHS対応

● **ET2203LM-2UWB-1-WH-G**  
製品コード：E658992 静電容量 ペゼルなし  
ホワイト

輝度	225cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI
タッチ点数	USB通信 10点 RS-232C通信 2点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB RS-232C ※オプションケーブルが必要
スピーカー	2W×2 (ステレオ)
消費電力	48W (最大)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	527×384×193(mm) (スタンド付)
重量	約6.8kg (スタンド付)

### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS  
・ANSI/AAMI ES60601-1 ・FCC Part 15 ・UL  
・CAN/CSA C22.2 No.60601-1 ・ICES-3 ・c-UL  
・EN 60601-1-2 ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・RCM  
・EAC ・IEC60601-1 ・IEC62368-1 ・IP54 (準拠)

## 23.8型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
広視野角



**2403LM** 医療規格  
適合モデル 3年保証 RoHS対応

● **ET2403LM-2UWB-1-WH-G**  
製品コード：E659395 静電容量 ペゼルなし  
ホワイト

輝度	225cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI
タッチ点数	USB通信 10点 RS-232C通信 2点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB RS-232C ※オプションケーブルが必要
スピーカー	2W×2 (ステレオ)
消費電力	48W (最大)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	575×433×233(mm) (スタンド付)
重量	約9.8kg (スタンド付)

### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS  
・ANSI/AAMI ES60601-1 ・FCC Part 15 ・UL  
・CAN/CSA C22.2 No.60601-1 ・ICES-3 ・c-UL  
・EN 60601-1-2 ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・RCM  
・EAC ・IEC60601-1 ・IEC62368-1 ・IP54 (準拠)

## 27.0型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
広視野角



**2703LM** 医療規格  
適合モデル 3年保証 RoHS対応

● **ET2703LM-2UWB-1-WH-G**  
製品コード：E659793 静電容量 ペゼルなし  
ホワイト


輝度	270cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI
タッチ点数	USB通信 10点 RS-232C通信 2点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB RS-232C ※オプションケーブルが必要
スピーカー	2W×2 (ステレオ)
消費電力	48W (最大)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	648×451×233(mm) (スタンド付)
重量	約10.3kg (スタンド付)

### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS  
・ANSI/AAMI ES60601-1 ・FCC Part 15 ・UL  
・CAN/CSA C22.2 No.60601-1 ・ICES-3 ・c-UL  
・EN 60601-1-2 ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・RCM  
・EAC ・IEC60601-1 ・IEC62368-1 ・IP54 (準拠)

## タッチパネルの用途例 Solutions

ソリューションの詳細はこちら  
[www.tps.co.jp/solution](http://www.tps.co.jp/solution)

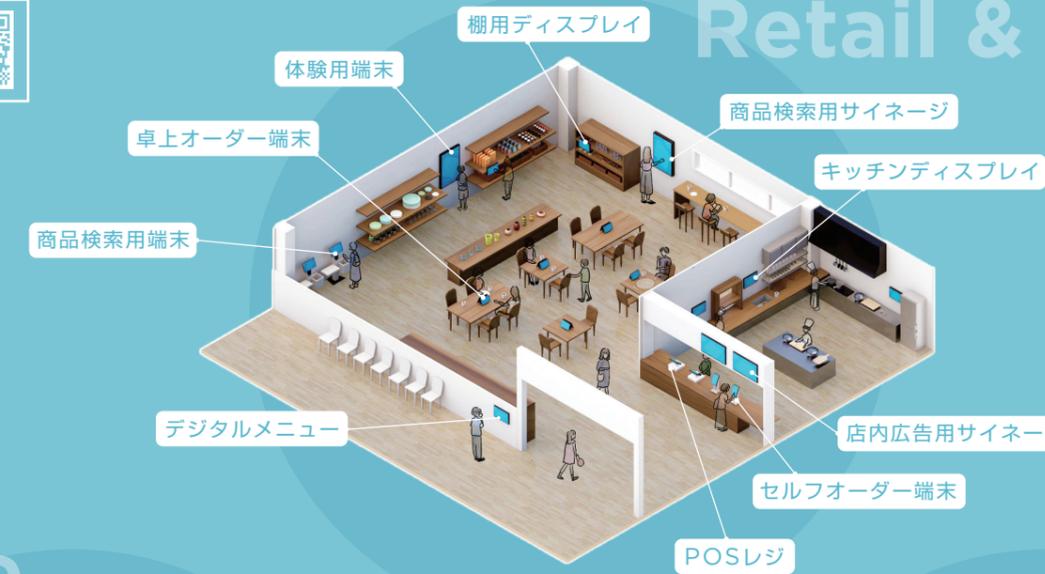

## Retail & Restaurant

### 店舗・リテール分野

顧客が店舗の商品購入体験をより直感的で効率的に行うことができるセルフサービス端末やサイネージを導入することで、店舗スタッフに必要な分野に集中して配置することができ、コスト削減と顧客サービスの向上につながります。

## Healthcare



### 医療・ヘルスケア分野

医療用安全規格に適合した製品も多数ラインナップし、来院者の受付からナースステーションの操作端末、医療機器まで、用途が多岐にわたる院内業務をサポートします。

## Industry



### 産業分野

タッチパネルの活用によって、産業機械の操作や工程管理プロセスを簡略化でき、最適な人員配置が可能になるため、生産性の向上とコスト削減が実現します。



# インタラクティブ デジタルサイネージ Touchscreen Signage

## 31.5型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
[広視野角](#)



### 3203L

3年保証 RoHS対応

#### ● ET3203L-2UWA-0-MT-ZB-GY-G

製品コード：E720061 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)  
ブラック

輝度	430cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	3000:1 (標準値)
映像信号入力	デジタル HDMI, Display Port, USB-C
タッチ点数	40点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	5W×2 (ステレオ)
消費電力	44W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	764.7×459.1×57.2 (mm)
重量	約12kg

#### 規格

・VCCIクラスA ・電気用品安全法 ・CCC ・China RoHS  
・RCM ・FCC ・UL ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS ・WEEE  
・UKCA ・IEC62368-1 ・国際エネルギースター8.0

## 42.5型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
[広視野角](#)



### 4304L

3年保証 RoHS対応

#### ● ET4304L-2UWA-7-MT-ZB-GY-G

製品コード：E103351 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)  
ブラック

輝度	430cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	4000:1 (標準値)
映像信号入力	デジタル HDMI, Display Port, USB-C
タッチ点数	40点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	8W×2 (ステレオ)
消費電力	47W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	1007.4×595.7×55.6 (mm)
重量	約18kg

#### 規格

・VCCIクラスA ・電気用品安全法 ・CCC ・China RoHS  
・RCM ・FCC ・UL ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS ・WEEE  
・UKCA ・IEC62368-1 ・国際エネルギースター8.0

## 50型ワイド

最大解像度：3840×2160 (4K対応)  
アスペクト比：16:9  
[広視野角](#)



### 5054L

3年保証 RoHS対応

#### ● ET5054L-2UWA-7-MT-ZB-GY-G

製品コード：E103538 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)  
ブラック

#### ● ET5054L-9UWA-7-MT-GY-G

製品コード：E103937 [赤外線](#)  
ブラック

輝度	<a href="#">静電容量</a> 430cd/m <sup>2</sup> <a href="#">赤外線</a> 450cd/m <sup>2</sup>
表示色	約10.7億色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	4000:1 (標準値)
映像信号入力	デジタル HDMI, Display Port, USB-C
タッチ点数	<a href="#">静電容量</a> 40点 <a href="#">赤外線</a> 20点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	8W×2 (ステレオ)
消費電力	99W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	<a href="#">静電容量</a> 1161.1×681.7×53.6 (mm) <a href="#">赤外線</a> 1161.1×681.7×63.4 (mm)
重量	約24kg

#### 規格

・VCCIクラスA ・電気用品安全法 ・CCC ・China RoHS  
・KC ・RCM ・BIS ・FCC ・UL ・c-UL ・IC ・CE  
・RoHS ・WEEE ・UKCA ・IEC62368-1  
・国際エネルギースター8.0

## 54.6型ワイド

最大解像度：3840×2160 (4K対応)  
アスペクト比：16:9  
[広視野角](#)



### 5554L

3年保証 RoHS対応

#### ● ET5554L-2UWA-1-MT-ZB-GY-G

製品コード：E104315 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)  
ブラック

#### ● ET5554L-9UWA-1-MT-GY-G

製品コード：E104520 [赤外線](#)  
ブラック

輝度	<a href="#">静電容量</a> 430cd/m <sup>2</sup> <a href="#">赤外線</a> 450cd/m <sup>2</sup>
表示色	10.7億色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1100:1 (標準値)
映像信号入力	デジタル HDMI, Display Port
タッチ点数	<a href="#">静電容量</a> 40点 <a href="#">赤外線</a> 20点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	10W×2 (ステレオ)
消費電力	111.87W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	<a href="#">静電容量</a> 1271.8×747.6×60.2 (mm) <a href="#">赤外線</a> 1271.8×747.6×70 (mm)
重量	約30kg

#### 規格

・VCCIクラスA ・電気用品安全法 ・CCC ・China RoHS  
・RCM ・FCC ・UL ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS ・WEEE  
・UKCA ・IEC62368-1 ・国際エネルギースター8.0

## 64.5型ワイド

最大解像度：3840×2160 (4K対応)  
アスペクト比：16:9  
[広視野角](#)



### 6554L

3年保証 RoHS対応

#### ● ET6554L-9UWA-1-MT-GY-G

製品コード：E105106 [赤外線](#)  
ブラック

輝度	450cd/m <sup>2</sup>
表示色	10.7億色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1100:1 (標準値)
映像信号入力	デジタル HDMI, Display Port, USB-C
タッチ点数	20点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB
スピーカー	10W×2 (ステレオ)
消費電力	152W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	1490.6×865.5×95.9 (mm)
重量	約50kg

#### 規格

・VCCIクラスA ・電気用品安全法 ・CCC ・China RoHS  
・KC ・RCM ・FCC ・UL ・c-UL ・IC ・CE ・RoHS  
・WEEE ・UKCA ・IEC62368-1  
・国際エネルギースター8.0



# 産業用 組込みタッチモニター Open Frame Touchscreens



## 10.1型ワイド

最大解像度：1280×800  
アスペクト比：16:10  
広視野角



1099L

屋外用  
広温度範囲 2年保証 RoHS対応

● ET1099L-2UWA-1-MT-ZB-NPB-OUT-G

製品コード：E354792

静電容量 ベゼルなし

受注生産品

輝度	1000cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下170°、左右170°
コントラスト比	800:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI, Display Port
タッチ点数	USB通信 5点 RS-232C通信 2点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB RS-232C ※オプションケーブルが必要
消費電力	24W
外形寸法 (W)×(H)×(D)	256.4×176.6×41.4(mm)
重量	約1.7kg

### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL  
・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CEクラスB  
・RoHS ・WEEE ・RCM ・IEC62368-1

① ACアダプタは別売り

## 27.0型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
広視野角



2799L

屋外用  
広温度範囲 2年保証 RoHS対応

● ET2799L-2UWA-1-MT-ZB-NPB-OUT-G

製品コード：E399052

静電容量 ベゼルなし

受注生産品

輝度	1320cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI, Display Port
タッチ点数	USB通信 10点 RS-232C通信 2点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	USB RS-232C ※オプションケーブルが必要
消費電力	80W
外形寸法 (W)×(H)×(D)	658×414.9×67.6(mm)
重量	約13.6kg

### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL  
・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CEクラスB  
・RoHS ・WEEE ・UKCA ・C-tickクラスB(RCM)  
・IEC62368-1

① ACアダプタは別売り

## 12.1型

最大解像度：800×600  
アスペクト比：4:3  
広視野角



1291L

3年保証 RoHS対応

● ET1291L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G

製品コード：E331595

静電容量 ベゼルなし

受注生産品

輝度	405cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下176°、左右176°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI, Display Port
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
消費電力	18W (最大)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	302.5×242×44.9(mm)
重量	約2.7kg

### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL  
・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CEクラスB  
・RoHS ・WEEE ・UKCA ・C-tickクラスB(RCM)  
・IEC62368-1

① ACアダプタは別売り

## 15.0型

最大解像度：1024×768  
アスペクト比：4:3



1590L

3年保証 RoHS対応

● ET1590L-7CWB-1-ST-NPB-G

製品コード：E326154

抵抗膜

輝度	240cd/m <sup>2</sup>
表示色	1620万色
視野角	上下150°、左右160°
コントラスト比	700:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI, Display Port
タッチ点数	1点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	RS-232C, USB
消費電力	18W (本体)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	336.4×264.4×41.9(mm)
重量	約2.9kg

### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS  
・UL ・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB  
・CEクラスB ・RoHS ・WEEE ・UKCA  
・C-tickクラスB(RCM) ・IEC62368-1

① ACアダプタは別売り

## 17.0型

最大解像度：1280×1024  
アスペクト比：5:4



1790L

3年保証 RoHS対応

● ET1790L-7CWB-1-ST-NPB-G

製品コード：E326347

抵抗膜

輝度	200cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下160°、左右170°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI, Display Port
タッチ点数	1点
表面処理	アンチグレア
タッチパネル通信	RS-232C, USB
消費電力	24W (本体)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	368.4×306.4×47.5(mm)
重量	約3.6kg

### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS  
・UL ・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB  
・CEクラスB ・RoHS ・WEEE ・UKCA  
・C-tickクラスB(RCM) ・IEC62368-1

① ACアダプタは別売り

## 19.0型

最大解像度：1280×1024  
アスペクト比：5:4  
広視野角



1991L

3年保証 RoHS対応

● ET1991L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G

製品コード：E331019

静電容量 ベゼルなし

● ET1991L-7CWB-1-ST-NPB-G

製品コード：E326541

抵抗膜

輝度	静電 225cd/m <sup>2</sup> 抵抗膜 200cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI, Display Port
タッチ点数	静電容量 10点 抵抗膜 1点
表面処理	静電容量 クリア 抵抗膜 アンチグレア
タッチパネル通信	静電 USB 抵抗膜 RS-232C, USB
消費電力	30W (本体)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	静電容量 420.1×348.1×40.7(mm) 抵抗膜 414.7×342.7×50(mm)
重量	約4.6kg

### 規格

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS  
・UL ・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB  
・CEクラスB ・RoHS ・WEEE ・UKCA  
・C-tickクラスB(RCM) ・IEC62368-1

① ACアダプタは別売り

受注生産品 …… 製品毎に納期、最少発注数量が異なる場合があります(基本的には50台)。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせ願います。

産業用組込みタッチモニター

産業用  
組み込み  
タッチモニター

Open Frame  
Touchscreens



## 10.1型ワイド

最大解像度：1280×800  
アスペクト比：16:10  
[広視野角](#)



### 1093L

3年保証 RoHS対応

● ET1093L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G

製品コード：E321195 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)

輝度	450cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	800:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI, Display Port
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
消費電力	12W (最大)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	255.8×178.5×36.9(mm)
重量	約1.2kg

**規格**

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL  
・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CEクラスB  
・RoHS ・WEEE ・UKCA ・C-tickクラスB(RCM)  
・IEC62368-1

① ACアダプタは別売り

## 15.6型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
[広視野角](#)



### 1594L

3年保証 RoHS対応

● ET1594L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G

製品コード：E131375 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)

輝度	315cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	800:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI, Display Port
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
消費電力	18W (最大)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	394.7×242×43.4(mm)
重量	約3kg

**規格**

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL  
・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CEクラスB  
・RoHS ・WEEE ・UKCA ・C-tickクラスB(RCM)  
・IEC62368-1

① ACアダプタは別売り

## 19.5型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
[広視野角](#)



### 2094L

3年保証 RoHS対応

● ET2094L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G

製品コード：E331214 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)

輝度	225cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下170°、左右170°
コントラスト比	3000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI, Display Port
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
消費電力	30W (最大)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	479.2×285×40.5(mm)
重量	約4.7kg

**規格**

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL  
・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CEクラスB  
・RoHS ・WEEE ・UKCA ・C-tickクラスB(RCM)  
・IEC62368-1

① ACアダプタは別売り

## 21.5型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
[広視野角](#)



### 2294L

3年保証 RoHS対応

● ET2294L-2UWB-0-MT-ZB-NPB-G

製品コード：E330620 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)

輝度	225cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI, Display Port
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
消費電力	42W (最大)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	516×311×37.9(mm)
重量	約5.1kg

**規格**

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL  
・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CEクラスB  
・RoHS ・WEEE ・UKCA ・C-tickクラスB(RCM)  
・IEC62368-1

① ACアダプタは別売り

## 23.8型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
[広視野角](#)



### 2494L

3年保証 RoHS対応

● ET2494L-2UWD-0-MT-ZB-NPB-G

製品コード：E493782 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)

輝度	225cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI, Display Port
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
消費電力	30W (最大)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	569×341×38(mm)
重量	約6.4kg

**規格**

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・BIS  
・UL ・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB  
・CEクラスB ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・RCM  
・IEC62368-1

① ACアダプタは別売り

## 27.0型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
[広視野角](#)



### 2794L

3年保証 RoHS対応

● ET2794L-2UWD-0-MT-ZB-NPB-G

製品コード：E493591 [静電容量](#) [ベゼルなし](#)

輝度	270cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	3000:1 (標準値)
映像信号入力	アナログ VGA デジタル HDMI, Display Port
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
タッチパネル通信	USB
消費電力	42W (最大)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	644×388×41(mm)
重量	約7.3kg

**規格**

・VCCIクラスB ・CCC ・China RoHS ・KC ・BSMI ・UL  
・FCCクラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CEクラスB  
・RoHS ・WEEE ・UKCA ・RCM ・IEC62368-1

① ACアダプタは別売り



# Windows タッチコンピューター Windows Touchscreen Computers

## 15.6型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
広視野角



### 15i2

3年保証 RoHS対応

● ESY15i2-2UWB-0-MT-ZB-4G-1S-W1-64-BK-NS  
製品コード：E691852 静電容量 ペゼルなし  
ブラック

輝度	270cd/m <sup>2</sup>
表示色	26.2万色
視野角	上下160°、左右160°
コントラスト比	700:1 (標準値)
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
消費電力	30W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	386×249×44(mm)
重量	約2.9kg

## 21.5型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
広視野角



### 22i2

3年保証 RoHS対応

● ESY22i2-2UWB-0-MT-ZB-4G-1S-W1-64-BK-NS  
製品コード：E692640 静電容量 ペゼルなし  
ブラック

輝度	225cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
消費電力	39W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	526×319×53(mm)
重量	約5.2kg

## 15.0型

最大解像度：1024×768  
アスペクト比：4:3  
広視野角



### EloPOS 15S2

3年保証 RoHS対応

● EPS15S2-2UWA-1-MT-4G-1S-W1-64-BK  
製品コード：E931524 静電容量 ペゼルなし  
ブラック

● EPS15S2-2UWA-1-MT-4G-1S-W1-64-WH  
製品コード：E263803 静電容量 ペゼルなし  
ホワイト

#### ■ 一般仕様

輝度	340cd/m <sup>2</sup>
表示色	26.2万色
視野角	上下160°、左右160°
コントラスト比	800:1 (標準値)
タッチ点数	10点
表面処理	アンチグレア
消費電力	30W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	360×389×221 (mm) (突起部除く)
重量	約5.3kg

#### ■ コンピューター部

O S	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit
C P U	Intel Celeron J4105
メモリー	4GB 2400MHz DDR4 SO-DIMM
ストレージ	128GB SSD
無線LAN (WiFi)	802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5GHz対応 (電波法適合モジュール)
Bluetooth	BT 5.0対応 (電波法適合モジュール)
スピーカー	2W×2 (ステレオ)

#### ■ インターフェース

ヘッド部	Gigabit Ethernet (RJ-45)×1、USB 3.0×1、3.5mmオーディオジャック×1、Micro USB 2.0×4 (弊社オプション周辺機器専用)、USB-C×1 (システムで使用するため利用不可)
スタンド部	シリアルポート (RJ45)×2、USB 3.0×2、USB 2.0×2、24V/ワードUSB×1、12V/ワードUSB×2、12V/24Vキャッシュドローポート×1、USB-C×1

#### 規格

・VCCIクラスB ・電波法 ・CCC ・China RoHS ・UL ・FCC Part15 ・c-UL ・ICES-003 ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA  
・RCM ・IEC62368-1 ・国際エネルギースタープログラム7.1

受注生産品 …… 製品毎に納期、最少発注数量が異なる場合があります(基本的には50台)。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせ願います。

## 15.6型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
広視野角



### EloPOS Z30 Windows 版

3年保証 RoHS対応

● ESY15i2-2UWA-0-MT-8G-1S-WN-64-GY-POS-CFD 静電容量 ペゼルなし 受注生産品  
製品コード：E984657 ダークグレイメタリック

#### ■ 一般仕様

輝度	255cd/m <sup>2</sup>
表示色	1619万色
視野角	上下170°、左右170°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
消費電力	40W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	364×299×180 (mm) ※チルト角度24° (標準チルト角度範囲:24°~62°)
重量	約4kg

#### ■ カスタマーディスプレイ仕様

輝度	387cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下160°左右160°
コントラスト比	900:1 (標準値)
タッチ点数	10点
表面処理	アンチグレア
画面サイズ	10.1型ワイド
最大解像度	1920×1200
タッチパネル方式	投影型静電容量方式

#### ■ コンピューター部

O S	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語が選択可能)
C P U	Intel Pentium J6426
メモリー	8GB
ストレージ	128GB (M.2 NVMe SSD4)
無線LAN (WiFi)	802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz/6GHz対応 (電波法適合モジュール)
L A N	1000Base-T/100Base-TX/10-BaseT対応
Bluetooth	BT 5.2対応 (電波法適合モジュール)
Webカメラ	8MP、最大解像度1920×1080 30fps
オーディオ	スピーカー：2W×2 (ステレオ)、デジタルマイク×1

#### ■ インターフェース

スタンド部	USB 3.0×4、USB-C×1 (システムで使用するため利用不可)、Gigabit Ethernet (RJ-45)×1、24V/ワードUSB×1、キャッシュドロー/シリアルポート (RS232C)用RJ-12×1、DCジャック
-------	--

規格 ・VCCIクラスB ・電波法 ・RCM ・UL ・FCC Part15 ・c-UL ・ICES-003 ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・IEC62368-1

#### Iシリーズ Windows版共通仕様

##### ■ コンピューター部

O S	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit
C P U	Intel Celeron J4125
メモリー	4GB 2400MHz DDR4 SODIMM (2スロット中1スロットに実装済)
ストレージ	128GB SSD
無線LAN (WiFi)	802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5.0GHz対応 (電波法適合モジュール)
Bluetooth	BT 5.0対応 (電波法適合モジュール)
スピーカー	2W×2 (ステレオ)

##### 規格

・VCCIクラスB ・電波法 ・CCC ・SRRC ・China RoHS ・BIS ・UL ・FCC Part 15 ・c-UL ・ICES-003 ・CE ・RoHS  
・WEEE ・UKCA ・RCM ・IEC62368-1 ・国際エネルギースタープログラム7.1

##### ■ インターフェース

U S B	USB 3.0 ×1
	Micro USB 2.0 ×4 (弊社オプション周辺機器専用)
L A N	Gigabit Ethernet (RJ-45) ×1
オーディオ	3.5mmステレオミニジャック ×1



# Android タッチコンピューター

## I-Series Touchscreen Computer

### キオスク端末向け オールインワン・ソリューション

専用のスタンドに取り付けたIシリーズタッチコンピューター等に  
レシートプリンターを組み合わせ、キオスク端末として利用できます。

最大4辺に  
取り付け可能

周辺機器 (オプション)

- Web カメラ
- 2D スキャナー
- NFC リーダー
- ステータスライト
- スピーカーバー
- 決済端末用クレードル

Iシリーズ  
タッチコンピューター

レシートプリンター

フロアスタンド  
(E421325+E797162)

カウンタートップスタンド  
(E421137)

AR  
対応

#### プリンター格納スタンドキット (オプション)

- **ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-FLOOR-TOP4** 外形寸法/重量  
製品コード: E421325 フロアスタンド (トップ)  
フロアスタンド  
(E421325+E797162)
- **ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-FLOOR-BASE**  
製品コード: E797162 フロアスタンド (ベース)  
562mm(W)×370mm(D)×1294mm(H)  
約30.9kg
- **ELO-STAND-SELF-SERVICE-15-22-COUNTERTOP4**  
製品コード: E421137 カウンタートップスタンド  
295mm(W)×230mm(D)×534mm(H)  
約11.2kg

### 10.1型ワイド

最大解像度: 1920×1200  
アスペクト比: 16:10  
広視野角



#### 10i1

2年保証 RoHS対応

- **ESY10I1-2UWD-0-4G-6E-AQ-GMS-BK-NS**  
製品コード: E389883 静電容量 ベゼルなし  
ブラック

輝度	387cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下170°、左右170°
コントラスト比	900:1 (標準値)
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
消費電力	8.5W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	252.9×169.0×22.1 (mm)
重量	約0.9kg

### 15.6型ワイド

最大解像度: 1920×1080  
アスペクト比: 16:9  
広視野角

AR  
対応



#### 15i1

2年保証 RoHS対応

- **ESY15I1-2UWD-0-4G-6E-AQ-GMS-BK-NS**  
製品コード: E390075 静電容量 ベゼルなし  
ブラック

輝度	258cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	700:1 (標準値)
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
消費電力	11W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	377.7×249.7×22.3 (mm)
重量	約1.8kg

### 21.5型ワイド

最大解像度: 1920×1080  
アスペクト比: 16:9  
広視野角

AR  
対応



#### 22i1

2年保証 RoHS対応

- **ESY22I1-2UWD-0-4G-6E-AQ-GMS-BK-NS**  
製品コード: E390263 静電容量 ベゼルなし  
ブラック

輝度	215cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下178°、左右178°
コントラスト比	1000:1 (標準値)
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
消費電力	19.8W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	524.8×324.8×29.7 (mm)
重量	約3.8kg

#### Iシリーズ Android版共通仕様

##### ■ コンピューター部

O S	Android 10 Google Mobile Services 対応版
C P U	Qualcomm® Snapdragon SDA660
メモリー	4GB
ストレージ	64GB
無線LAN(WiFi)	802.11 b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz対応
L A N	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応
Bluetooth	BT 5.0
Webカメラ	8MP、最大解像度1920×1080 30fps
G-センサー	90/180回転対応
スピーカー	0.8W×2(ステレオ)
マイク	デジタルマイク×2

##### ■ インターフェース

U S B	USB 3.0×1、USB-C 3.0×1 Micro USB 2.0×4 (弊社オプション周辺機器専用)
L A N	Gigabit Ethernet (RJ-45)×1
その他	POEアダプタ用コネクタ×1、GPIO×1、Micro SDカードスロット×1

##### 規格

- ▶ 10i1 / 15i1  
・VCCIクラスB ・電波法 ・RCM ・UL ・FCC Part 15クラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB  
・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・IEC62368-1
- ▶ 22i1  
・VCCIクラスA ・電波法 ・RCM ・UL ・FCC Part 15クラスA ・c-UL ・ICES-003クラスA  
・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・IEC62368-1



# Android タッチコンピューター EloPOS System

## 15.6型ワイド

最大解像度：1920×1080  
アスペクト比：16:9  
広視野角



### EloPOS Z30 Android 版

2年保証 RoHS 対応

● ESY1514-2UWD-0-4G-3E-AQ-GMS-GY-POS-CFD

● 静電容量 ペゼルなし 受注生産品

製品コード：E482746 ダークグレイ

#### ■ 一般仕様

輝度	280cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下170°、左右170°
コントラスト比	1000:1(標準値)
タッチ点数	10点
表面処理	クリア
消費電力	17.84W(Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	371×298×162(mm) ※チルト角度10° (標準チルト角度範囲:10°~62°)
重量	約4.4kg

#### ■ カスタマーディスプレイ仕様

輝度	344cd/m <sup>2</sup>
表示色	1677万色
視野角	上下160°左右160°
コントラスト比	800:1(標準値)
タッチ点数	10点
表面処理	アンチグレア
画面サイズ	10.1型ワイド
最大解像度	1280×800
タッチパネル方式	投影型静電容量方式

#### ■ コンピューター部

O S	Android 10 Google Mobile Services 対応版
C P U	Rockchip RK3399
メモリー	4GB
ストレージ	32GB
無線LAN(WiFi)	802.11 b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz対応
L A N	1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T対応
Bluetooth	BT 5.0(電波法適合モジュール)
Webカメラ	5MP、最大解像度1920×1080 30fps
G-センサー	90/180回転対応
オーディオ	スピーカー：1.0W×2(ステレオ)、アナログマイク×1

#### ■ インターフェース

スタンド部	USB 3.0×4、USB-C×1(システムで使用のため利用不可)、Gigabit Ethernet (RJ-45)×1、24VパワードUSB×1、キャッシュドローワー/シリアルポート(RS232C)用RJ-12×1、DCジャック
-------	---

規格 ・VCCIクラスA ・電波法 ・RCM ・UL ・FCC Part15クラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CE ・RoHS ・WEEE ・UKCA ・IEC62368-1

受注生産品 …… 製品毎に納期、最少発注数量が異なる場合があります(基本的には50台)。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせ願います。

# Android コンピューターボックス(STB) Elo Backpack® 4



## タッチモニター用Androidソリューション

タッチモニターに接続して使用するAndroid OS(GMS対応版)搭載のコンピューターボックス(STB)。様々なタッチモニターをAndroid環境で利用できます。



### Android コンピューターボックス (STB) (オプション)

2年保証 RoHS 対応

● ESY0011-0UWD-0-4G-6E-AQ-GMS-BK

製品コード：E393359  
ブラック

O S	Android 10 Google Mobile Services 対応版
C P U	Qualcomm® Snapdragon SDA660
メモリー	4GB
ストレージ	64GB
無線LAN(WiFi)	802.11 b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz対応
L A N	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応
Bluetooth	BT 5.0
インターフェース (本体正面)	アンテナコネクタ×2、USBタイプA ver3.0×2、Micro SDカードスロット×1、GPIO×1、電源ボタン、ホームボタン、電源インジケータLED
インターフェース (本体背面)	電源入力:DCジャック(5.5φ/2.5φプラグ用)、USB-C出力×1、HDMI出力×1、イーサネット(LAN、RJ-45)×1、USBタイプA ver3.0×2
消費電力	9.9W (Typ.)
外形寸法 (W)×(H)×(D)	130×114×25.4(mm)(突起部を除く)
重量	約0.6kg

#### 規格

・VCCIクラスB ・電波法 ・RCM ・UL ・FCC Part15クラスB ・c-UL ・ICES-003クラスB ・CE ・RoHS ・WEEE ・IEC62368-1

#### ■ 動作検証済み弊社製タッチモニター

インタラクティブ・デジタルサイネージ

3203L、4304L、5054L、5554L、6554L

デスクトップタッチモニター

1002L、1302L、1502L、1902L、1903LM、2002L、2202L、2270L、2203LM、2403LM、2703LM

産業用組み込みタッチモニター

1093L、1099L、1291L、1590L、1594L、1790L、1991L、2094L、2294L、2494L、2794L、2799L

※タッチパネルはUSB通信のみ対応

# elo VIEW<sup>TM</sup> -Android製品用MDM-

EloViewはAndroid製品ユーザーが利用できるMDMで、EloのAndroid製品専用です。

## EloViewの特長

**1** 無料

**2** リモート管理

**3** KIOSKモード

**4** 複数デバイスの管理がカンタン!

**5** TeamViewerも利用できる!

**6** デバイス設置後すぐに使える!

**7** サイネージ対応

**1 無料**  
利用開始時にEloViewサイトでアカウント申請、アカウント取得後すぐに利用可能。配信先デバイスの台数制限なし、最大370コンテンツ、ファイルサイズ合計10GBまで無料。

**2 リモート管理**  
複数デバイスの各種設定やコンテンツ配信を遠隔で管理。一か所ですべてのデバイスを集中管理。

**3 KIOSKモード**  
ナビゲーションバーを非表示にできるKIOSKモードの利用も可能。ユーザーによるナビゲーションバーの誤操作を防止。

**4 複数デバイスの管理がカンタン!**  
複数の配信先デバイスをグループ化して一括で管理。csvファイルでリスト化した複数デバイスを一括で登録可能。

**5 TeamViewerも利用できる!**  
EloView上でTeamViewerによるデバイスの遠隔管理も可能。(注: TeamViewerのライセンスはお客様が取得する必要あり)

**6 デバイス設置後すぐに使える!**  
デバイスのWiFiを事前に設定、設置場所で電源ON後すぐに稼働。

**7 サイネージ対応**  
静止画(jpg/png/pdf)、動画(mp4)、Webアプリを配信。コンテンツの配信スケジュールの管理。

### EloViewの利用可能なAndroid製品

- ・ Android タッチコンピューター (10i1/15i1/22i1) P.18 掲載
- ・ EloPOS Z30 Android版 P.19 掲載
- ・ Android コンピューターボックス (STB) P.20 掲載



## 主な導入実績 Case Study



**導入製品** 15.6型ワイドタッチコンピューター + カウンタートップスタンド  
遊び心溢れる空間にもフィットするデザイン  
ゲストの快適なホテルステイとスタッフの顧客フォーカスを同時に実現



**導入製品** 21.5型ワイドタッチコンピューター + フロアスタンド  
高級感のあるフィットネスクラブにマッチしたデザインで利用者の利便性を高めたシステム



**導入製品** 55型インタラクティブ・デジタルサイネージ  
大型タッチモニターを3台繋げたパノラマ画面で、東京スカイツリーからの眺望をさらに楽しめる「東京時空ナビ」



**導入製品** 4K対応55型インタラクティブ・デジタルサイネージなど  
4K対応55型タッチモニターを採用したデジタルテーブルで広告史が楽しめる

導入事例の詳細・その他の事例紹介はこちら

[www.tps.co.jp/solution/application](http://www.tps.co.jp/solution/application)




## タッチパネル&コントローラ 製品ラインナップ Touchscreen Components

タッチパネル・システムズでは、タッチパネルとコントローラ単体での販売も行っており、お客様の個別の要望に応じたカスタム対応も可能です。お客様の製品企画・開発の段階で、幅広い製品ラインナップからお客様のニーズに合わせた最適なタッチパネルとコントローラを提案します。

### 投影型静電容量方式 タッチパネル

タッチプロ

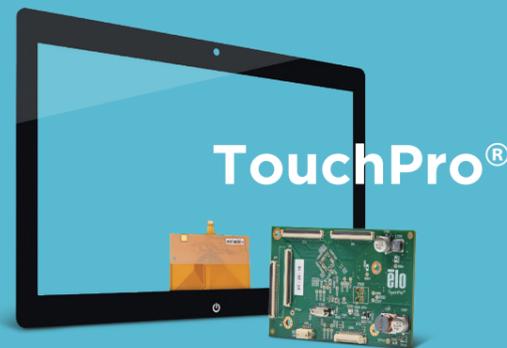

- ・10点の同時入力が可能、最大50点タッチまで対応
- ・サイズは最大85型までの大型にも対応
- ・軽いタッチ操作に反応
- ・指、スタイラスの入力可能
- ・手袋入力、水対応なども可能
- ・クリアまたはアンチグレアカバーガラス
- ・対応サイズ：4型～85型

### 5線式抵抗膜方式 タッチパネル


アキュタッチ



- ・タッチ点数は1点
- ・3,500万回以上のタッチ耐久性
- ・スタイラス制限無し
- ・対応サイズ：5型～24型

### タッチパネル 液晶ディスプレイモジュール

TDM(Touch Display Module)

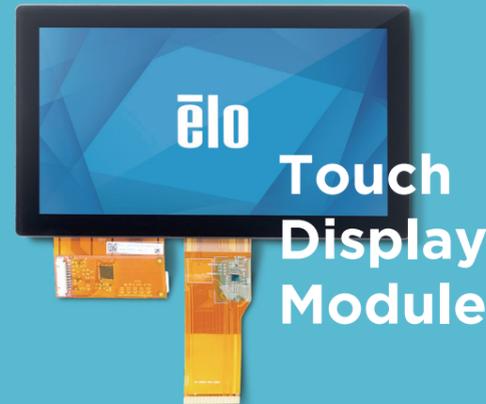

- ・7型/10.1型/15.6型の評価用サンプルを準備
- ・カスタム対応
- ・タッチプロまたはアキュタッチから選択可能で、マルチタッチ、スタイラス、高ノイズ耐性、手袋入力なども対応可能
- ・テープまたはオプティカルボンディング
- ・屋外用向け高輝度LCDなど、各種産業用途向けLCDを選択可能
- ・組込み用ベセル、液晶ドライバボードなど

## 各種サービスのご案内 Service

タッチパネル・システムズでは、ご購入頂いた後も安心して製品をご使用いただくために、各種サービスとお問合せ窓口をご用意いたしております。

### 保証・修理

詳細は [www.tps.co.jp/support/repair](http://www.tps.co.jp/support/repair)



#### 無償保証期間



出荷日より  
**3年間無償で修理** 【一部製品を除きます】  
保証期間内に発生した故障は無償で修理を行います。

- ・Androidタッチコンピューターと屋外用タッチモニターは2年間の保証期間となります。
- ・旧タッチモニター製品、旧タッチコンピューター製品、および一部カスタムタッチモニターの保証期間は異なります。
- ・外観不良、お客様の取り扱いの問題で発生した不具合、および液晶バックライトの輝度低下については対象外とさせていただきます。液晶バックライト切れについては無償で修理を行います。

#### 修理方法



**センドバック方式**の修理をいたします

#### 初期不良について



**1ヶ月以内の故障の場合新品と無償交換** 【お客様起因の場合を除く】  
出荷から1ヶ月以内の故障の場合、お客様起因の場合を除いて基本的に新品と無償交換いたします。

#### 保証期間外の不具合



**有償で修理**  
故障発生都度、有償で修理を行います。  
※製品終息後5年間まで対応。ただし、部品保有状況によって対応できない場合もあります。

### リユース・リサイクルサービス



使用済みになった製品をリユース(再利用)、リサイクル(再資源化)する環境にやさしい処分方法のご提案です。

操作方法や技術的な質問  
修理・不具合に関するお問い合わせ

タッチパネル・システムズ サポートセンター  
TEL 03-5464-5835  
受付時間：月～金 9:00～12:00、13:00～17:00  
※祝日・年末年始および弊社定休日を除く

### 保守サービス

詳細は [www.tps.co.jp/support/service](http://www.tps.co.jp/support/service)




#### スタンダード保守サービス

通常の製品保証に加えて交換品のご用意やオンサイトで交換対応を行う有償サービスです。お電話の受付やオンサイト対応の時間は通常営業時間内となります。


#### 交換品出荷サービス(センドバック方式)

故障時にお客様の故障品と弊社の同等良品を速やかに交換するサービスです。



#### オンサイトサービス(出張・交換方式)

技術者がお客様の機器設置場所へ出張して交換するサービスです。




※インタラクティブ・デジタルサイネージのオンサイトサービスでは、基本的に組み込みやハウジング工事を施しているものは弊社での対応範囲外です。障害品の設置状況から取り外し・梱包作業、交換品が届いた後の開梱作業・設置作業は、お客様にて対応をお願いします。

50型以上の大型インタラクティブ・デジタルサイネージにつきましては、上記サービスとは別に「交換品出荷サービス(50型以上のインタラクティブ・デジタルサイネージ向け)」をご用意しています。詳細はお問い合わせ下さい。

#### 24時間365日オンサイト保守サービス

スタンダード保守サービスを更に拡張させ、24時間365日サポートセンターでお電話を受け付けるオンサイト保守サービスです。オンサイト対応の時間は通常営業時間内となります。

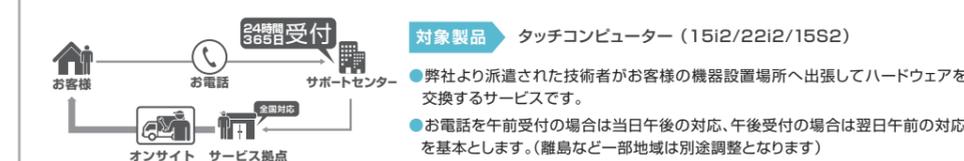

保守サービス  
お申込み・お問い合わせ

タッチパネル・システムズ株式会社 営業部  
TEL 045-478-2161  
受付時間：月～金 9:00～12:00、13:00～17:00  
※祝日・年末年始および弊社定休日を除く

# 会社概要 Corporate Profile

## ワールドワイドサポート

Elo Touch Solutions Worldwide Network & Contacts

世界80ヶ国以上のお客様に  
ワールドワイドサポートを提供いたします。

### Europe

TEL +32 16 930 136  
EMEA.Sales@elotouch.com  
www.elotouch.eu

### Asia/Pacific

Japan  
Touch Panel Systems K.K.  
TEL +886(2)7743-3661

China (Shanghai)  
TEL +86(40)0619-0616  
EloAsia@elotouch.com  
www.elotouch.com.cn


ASEAN  
TEL +65-3129-8027

### North America

TEL +1(408)597-8000  
EloSales.NA@elotouch.com  
www.elotouch.com

### Latin America

TEL +52(55)2281-6958  
EloSales.LATAM@elotouch.com  
www.elotouch.com

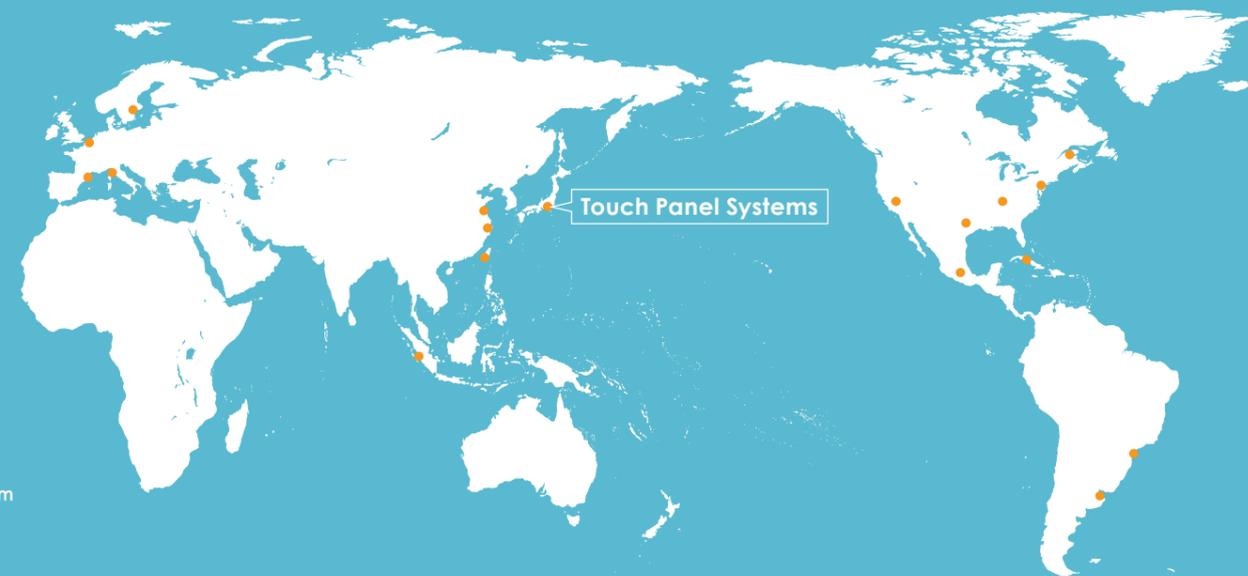

## 会社概要

商号  
タッチパネル・システムズ株式会社

設立年月日  
1989年2月1日

代表取締役  
クレイグ・ウィツオー

本社  
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 SUN HAMADA BLDG. 2F  
TEL. 045-478-2171 FAX. 045-478-2182(人事総務部)

### 事業内容

1. 超音波表面弾性波方式タッチパネル、投影型静電容量方式タッチパネル、赤外線走査方式タッチパネル、抵抗膜方式タッチパネルなど、各種方式タッチパネルの開発・製造・販売
2. 上記関連ソフトウェアの開発及び販売
3. 上記関連周辺機器の販売

### 関連会社

Elo Touch Solutions, Inc. (親会社)

## 沿革

- 1989年 ▶ 米国Raychem Corporationとダイセル化学工業株式会社の折半合弁会社としてタッチパネル・システムズ株式会社設立
- 1991年 ▶ 超音波表面弾性波方式タッチパネル「インテリタッチ」の開発・製造・販売開始
- 1993年 ▶ 超音波表面弾性波方式タッチパネル「インテリタッチ」内蔵ディスプレイ(タッチモニター)の開発・製造・販売開始
- 1996年 ▶ VCCI(情報処理装置等電波障害自主規制協議会)入会
- 1999年 ▶ Tyco International Ltd.とダイセル化学工業株式会社の折半合弁会社となる
- 2000年 ▶ Tyco International Ltd.の100%出資会社となり、EloTouchSystems,Inc.の日本法人となる
- ▶ キャロルタッチインターナショナルリミテッドと事業を統合、超音波表面弾性波方式、赤外線走査方式、5線式抵抗膜方式の3方式を製品ラインアップとして揃える

- 2002年 ▶ LCD組込みタッチモニターの製造・販売開始
- 2003年 ▶ タッチコンピューターの製造・販売開始
- 2007年 ▶ Tyco Electronics Corporation の100%出資会社となる
- 2011年 ▶ インタラクティブ・デジタルサイネージの製造・販売開始
- ▶ 企業ブランドをTyco Electronics からTE Connectivityに変更
- 2012年 ▶ TE Connectivity から The Gores Group へのタッチパネル事業売却に伴い設立されたElo Touch Solutions, Inc. の日本法人となる
- 2018年 ▶ Crestview Partners が Elo Touch Solutions, Inc. を The Gores Group から買収